

QL-1100/QL-1110NWB

brother
at your side



超寬規格， 專業標籤印表機系列


- 在寬達 103mm 的標籤上進行列印，可以列印包裝箱用的郵寄標籤或產品標籤。
- 多元廣泛的連線方式。
- PC、Mac®、iOS 以及 Android™ 相容性。
- 高速列印達 110 mm/秒。
- 可使用連續標籤帶及自動裁刀來列印長度最長達 90 公分的標籤。



Brother QL-1100 系列專業級標籤印表機可提供無與倫比的多樣性，不僅可以在辦公室使用，也可以使用在倉庫、郵寄、設備管理及其他工商業應用中。

透過PC、Mac®、iOS 或 Android™ 裝置來列印長度最高達到90公分的標籤。所有的型號都可以輕易地使用 USB 連接到電腦。旗艦級的Brother QL-1110NWB，還增加了無線網路、有線網路和藍芽®無線連線等功能。

對於希望能夠將標籤列印的工作，變成他們解決方案之一部份的開發人員和系統整合人員而言，有了Windows、iOS 和 Android 的軟體開發套件，即可輕鬆地在 Brother QL-1100 系列的標籤印表機上增加各種支援功能。

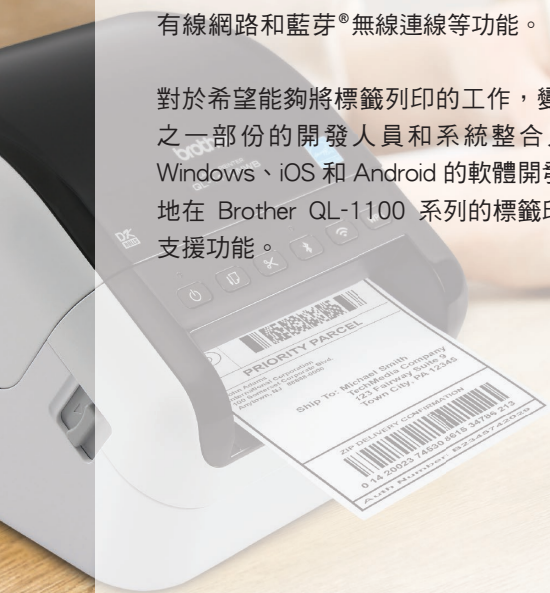

適用於 QL-1100 系列標籤機的 DK 標籤帶



耐用紙質熱感式標籤帶、可選擇已預先裁切好的定型標籤或連續式標籤，具有廣泛的選擇性。

定型標籤帶

項目編號	說明	使用	標籤尺寸	顏色	每一捲內的張數
DK-12201	標準地址	明信片地址、標準信封、裝訂夾、小包裏、其他郵件	29 mm x 90 mm	白底黑字	400 張
DK-11202	運送	平板信封地址、裝訂夾、中尺寸包裹、儲存盒、其他郵件	62 mm x 100 mm	白底黑字	300 張
DK-11208	大型地址	檔案夾、平板信封、裝訂夾、儲存盒	38 mm x 90 mm	白底黑字	400 張
DK-11209	小型地址	明信片地址、標準信封、裝訂夾、小包裏、其他郵件	29 mm x 62 mm	白底黑字	800 張
DK-11218	圓形	大型顯微鏡玻片樣品	24 mm	白底黑字	1,000 張
DK-11221	正方形	大型顯微鏡玻片樣品	23 mm x 23 mm	白底黑字	1,000 張

連續標籤帶

項目編號	說明	使用	標籤尺寸	顏色	備註
DK-22205	寬	平板信封地址、裝訂夾、中尺寸包裹、儲存盒、其他郵件	62 mm x 30 m	白底黑字	—
DK-22210	中等寬度	裝訂骨架、明信片、標準信封、小包裏、其他郵件	29 mm x 30 m	白底黑字	—
DK-22214	窄	視訊分割圖、檔案夾	12 mm x 30 m	白底黑字	—
DK-22223	寬	平板信封地址、裝訂夾、中尺寸包裹、其他郵件	50 mm x 30 m	白底黑字	—
DK-22225	中等寬度	平板信封地址、裝訂夾、小包裏、明信片、其他郵件	38 mm x 30 m	白底黑字	—
DK-22246	超寬	平板信封地址、裝訂夾、儲存盒、大尺寸包裹、海報貼紙、標誌	103 mm x 30 m	白底黑字	—
DK-N55224	寬	無黏性、名牌	54 mm x 30 m	白底黑字	大約 333 張員工證


微黏性標籤帶：

DK-44605	寬(黃色)	名牌、儲存盒	62 mm x 30m	黃底黑字	—
----------	-------	--------	-------------	------	---

NEW!

軟體解決方案

透過桌上型 PC、行動裝置的標籤製作 APP，以及可將 QL 系列輕鬆整合至您自有應用程式的 SDK，讓您選擇符合您對標籤列印需求的最佳選項。

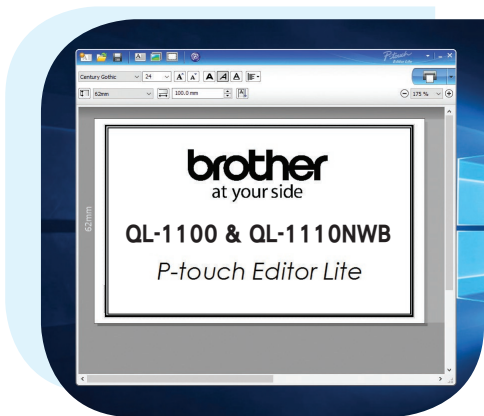


P-touch Editor Lite / P-touch Editor Lite LAN

內建於 QL-1100 及 QL-1110NWB，這個標籤設計軟體不需安裝軟體或驅動程式便可輕鬆使用。用法和 USB 隨身碟相同，只要透過 USB 連接至您的 PC/Mac，然後從出現的磁碟機啟動軟體即可使用。在您的標籤設計中加入影像、圖文框，以及任何字型，然後列印！另有網路連線版本的機型可供選購只要執行軟體，即可讓辦公室許多 PC 在同一部標籤機列印標籤。同樣地，不需要安裝軟體或驅動程式。

內含 Microsoft Office 增益集的 P-touch Editor

設計內含影像及標誌、條碼和圖文框的專業標籤。連結至包含在 Excel 或 .csv 檔案中的資料，可快速有效列印許多標籤。Microsoft Office 增益集可讓您直接在 Word、Excel 或 Outlook 中執行醒目標示、點擊與列印。

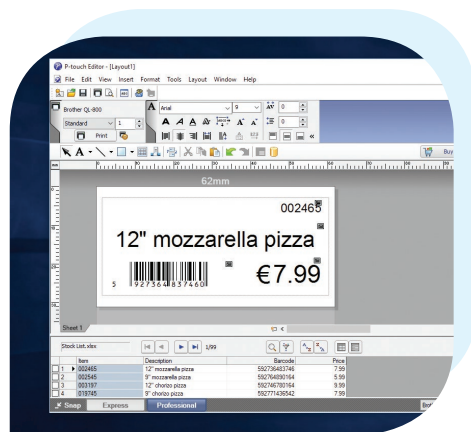


適用於 iOS 及 Android 智慧型手機/平板的 Brother iPrint & Label 應用程式*

使用免費的 iPrint&Label 應用程式，在 QL-1100 及 QL-1110NWB 列印標籤。透過 Wi-Fi 或藍牙 (QL-1110NWB) 連線，可選擇其中一個預先定義的範本，或是從頭開始快速設計您的標籤。您可以從您行動裝置的應用程式商店，搜尋「Brother iPrint&Label」這套免費的中文應用程式。

適用於 Windows、iOS 及 Android 的軟體開發套件

系統整合商與軟體開發商現在可以利用各種 Brother SDK，將標籤列印直接整合在其各自的應用程式與軟體中。如需更多資訊，請造訪：www.brother.tw

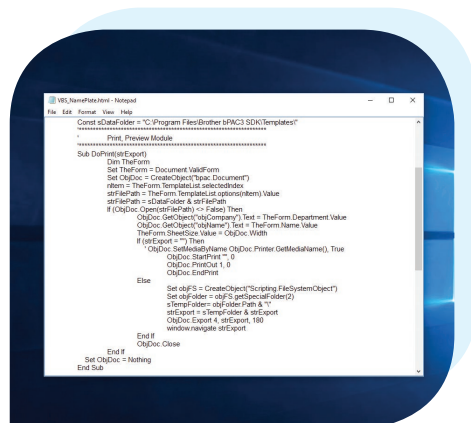

* Brother QL-1100 需要另外購買 OTG 訊號線 (僅限 Android)

物流與倉儲

在繁忙雜亂的倉庫或是收發室，為了確保物流管理流暢地運作，精準與快速的為包裹、信封和產品外箱貼上正確標籤是相當重要的。Brother QL-1100 系列能列印多種尺寸的物流相關標籤。



警示標籤



郵務標籤



貨運用標籤



產品條碼標籤

規格

QL-1100

QL-1110NWB

列印 / 媒介		
列印技術	熱感式	
最高解析度(dpi)	300 x 300	
最高列印速度	110 mm / 秒	
標籤尺寸	定型標籤及連續標籤	
最大標籤寬度	103 mm	
最大列印寬度	101 mm*	
最大標籤長度	90 公分	
裁刀	自動	
裁刀壽命	150,000 張	
連線能力		
USB	USB 2.0 版全速	
USB 主機相容性	有 (HID 等級)	
藍牙® 無線技術	藍牙 2.1+EDR	
藍牙® 設定內容	-	SPP (串列埠設定內容)、OPP (物件推播設定內容)、BIP (基本影像設定內容)、HCRP (紙張拷貝訊號線更換設定內容) iAP / (MFI支援) 設定內容
無線網路	-	IEEE 802.11b/g/n
無線區域網路安全性 (基礎設施模式)	-	WEP、WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES)、LEAP (CKIP)、EAP-FAST (TKIP/AES)、PEAP (TKIP/AES)、EAP-TTLS (TKIP/AES)、EAP-TLS (TKIP/AES)
AirPrint®	-	有
有線區域網路	-	10 / 100 Base-TX
行動裝置相容性		
軟體 / App	Brother iPrint&Label, 透過您的 Android™ 行動裝置免費下載 app 來進行 OTG 訊號線列印*	AirPrint®、Brother iPrint&Label, 透過您的 Apple® 或 Android™ 行動裝置免費下載 app 來進行行動列印
記憶體		
快閃記憶體 (標籤樣本用)	7.8	
位置 (標籤樣本用)	99	255
電源		
電源	110-120V 1.5A	110-120V 1.6A
能源之星® 認證	有	
重量 / 尺寸		
尺寸	170 (W) X 221 (D) X 150 (H)	
重量	1.65 公斤	1.73 公斤
軟體 / 韌體		
作業系統	PC : Windows 10、Windows 8/8.1、Windows 7、Windows Server 2008、2008 R2、2012、2012 R2、2016、Mac : OS X® v10.11.x - v10.13.x	
SDK 可使用率 (請參閱: http://www.brother-usa.com/lp/civ/home.aspx)	b-PAC (適用於 Windows)	b-PAC (適用於 Windows) Android™ 版 Brother Print SDK iPhone/iPad 版 Brother Print SDK
可支援的標籤機指令	Raster、ESC/P、P-touch Template	
條碼符號 (使用 P-touch Editor)	CODE39、CODE128、UCC/EAN128(GS1-128)、ITF(I-2/5)、CODABAR(NW-7)、UPC-A、UPC-E、EAN13、EAN8、ISBN-2(EAN13 AddOn2)、ISBN-5(EAN13 AddOn5)、Laser Barcode、POSTNET、RSS(RSS14 Standard、RSS14 Truncated、RSS14 Stacked、RSS14 Stacked Omni、RSS Limited、RSS Expanded、RSS Expanded Stacked)、PDF417(Standard、Truncate、Micro)、QR code(Model1、Model2、Micro)、Data Matrix(ECC Square、ECC Rectangular)、MaxiCode(Model2、Model3、Model4、Model5) RSS symbols / CODE93 / POSTNET / UPC/EAN EXTENSION / MSI / QR Code (model 1、model 2、micro QR)PDF417(Standard、Truncate、Micro)PDF417 / Data Matrix(ECC200 Square、ECC200 Rectangular) / MaxiCode / Aztec (Windows only)、IMB	
條碼符號 (內建於標籤機韌體)	CODE39、CODE128、UCC/EAN-128(GS1-128)、ITF(I-2/5)、CODABAR(NW-7)、UPC-A、UPC-E、EAN13(JAN13)、EAN8、GS1 DataBar(RSS)(GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Truncated、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、GS1 DataBar Expanded Stacked)、PDF417(Standard、Truncate、Micro)、QR Code(Model 1、Model 2、Micro)、Data Matrix (ECC200 Square、ECC200 Rectangular)、MaxiCode、CODE93、POSTNET、UPC-E EXTENTION、MSI、Aztec	
內部字體	Bitmap fonts: Letter Gothic Bold、Helsinki、Brussels、San Diego、Brougham Font sizes: 24, 32, 48 dots Outline fonts: Letter Gothic Bold、Helsinki、Brussels Font sizes: 33-400 dots (22 sizes)	
日期/時間標籤	需由 PC 產生	
包裝內含		
內容物	P-touch 編輯軟體及驅動程式 (從網頁下載)、電源線、USB 訊號線、標籤帶: DK 定型標籤試用帶、DK 連續標籤試用帶	

* 需自行購買 OTG 連接線 (僅限 Android)

• 需要連接到無線網路, 更多有關 Brother iPrint&Label app 的詳細資訊, 請參閱網站 www.brother.tw, 並且搜尋 iPrint&Label。

• 隨著您的環境不同, 有可能您會無法在整個寬度上進行列印, 更多詳細資訊, 請參閱我們的網站 support.brother.com。

備註: 我們建議您在設計時保留足夠的邊框, 因為如果送紙時沒有對齊, 有可能邊緣的內容會被切掉。

brother

at your side

台灣兄弟國際行銷股份有限公司
Brother International Taiwan Ltd.

台北市中正區忠孝西路一段66號33樓
免付費客服專線：0800-600-211
www.brother.tw



Brother印表機及原廠耗材，均由日本科技團隊精心研發而成，無論印表機的機械結構、碳粉或墨水的配方、碳粉匣或墨水匣的設計，一律經過精確調製、專業改良，互相配合成為優質結晶，為廣大用戶帶來極致完美的列印效果。因此，唯有選用Brother原廠耗材，才可確保列印品質，免除不必要的煩惱及支出！

Brother提醒您，若因使用非原廠耗材而帶來的損害不在保固範圍之內。



 Brother Taiwan—台灣兄弟國際行銷 



110TH
ANNIVERSARY